


## 4. Стальные стаканы

### 4.1. Стальные стаканы для крепления крышных вентиляторов, дефлекторов и зонтов




Стаканы для установки крышных вентиляторов, дефлекторов и зонтов на покрытия со стальным профилированным настилом изготавливаются по рабочим чертежам серии 1.494-24 выпуск 2/90 «Стальные стаканы с наружным диаметром 400,720,1020,1220 и 1420мм для установки на покрытия со стальным профилированным настилом».

Стальные стаканы для установки крышных вентиляторов могут изготавливаться любого типоразмера.

Стаканы С1, С2



Стаканы С3, С4, С5




Марка стакана	Диаметр стакана Д, мм	Размеры, мм			Диаметр шахты, мм
		Н	Н1	Н2	
С 1	400	575	400	120	200,250,315
С 2	720	600			400,450,500
С 3	1020	630			630,710,800
С 4	1220				1000,1120
С 5	1420				1250


## 4.2. Стальные стаканы термоизолированные для установки крышных вентиляторов

Стаканы изолированные для установки крышных вентиляторов могут использоваться для установки противодымных крышных вентиляторов. Стаканы данного типа могут комплектоваться с утепленной заслонкой у основания или с обратным клапаном. Обратный клапан может быть двух видов: 1 - изготовленный по рабочим чертежам повторного применения А9-30 «Клапаны самооткрывающиеся для крышных вентиляторов»; 2 - клапан обратный - лепестковый. Соответственно обозначения:

**Стаканы термоизоляционные могут изготавливаться для установки крышных вентиляторов любой марки и любого типоразмера**



Стаканы С1Т, С2Т

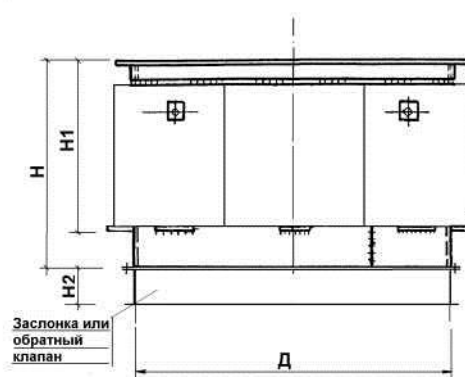

Стаканы С3Т, С4Т, С5Т